


**“DOPPIA LAMPADA DI OSTRUZIONE AERONAUTICA OMNIDIREZIONALE A BASSA INTENSITÀ”
“LOW INTENSITY DOUBLE AVIATION OBSTRUCTION LIGHT”**



- Segnalatore di ostacolo con lampada a LEDs con emissione di luce rossa.
- Intensità luminosa 32,5 cd (± 80 lux) x2.
- Corpo in alluminio.
- Lente Fresnel in policarbonato UV resistente, anticorrosione e antishock.
- Supporto inox verniciato a polvere con viti di fissaggio inox per palo, D50mm (opzionale).
- Peso 3kg.
- Alimentazione: 230VAC, consumo 3 Watt x2.
- IP65
- Durata: Superiore alle 120.000 ore di servizio continuo (20 anni circa).
- Crepuscolare incorporato con accensione a meno di 50 lux.
- Classificazione FAA L-810, certificazione conforme CE, ICAO, FAA AL 150/5345-53.

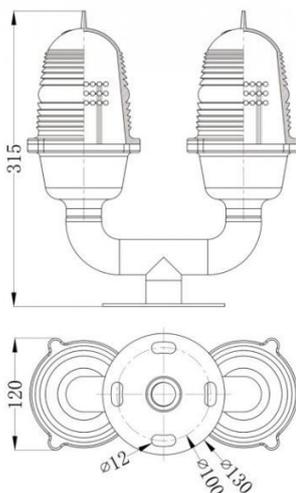

(Pole bracket opzionale)

